

LEK3·CO

50kW

type 1 or type 2  
charger




## specificații

carcasa:  
temperatura de funcționare:  
putere maximă de încărcare:  
eficiență:  
protecție electronică:  
certificări:  
protocoale disponibile:

IP 65  
- 35 °C ... + 50 °C  
50KW  
>92%  
scurtcircuit; supravoltaj: RCD  
CE, UL, CHAdeMO, RCM, FCC, IC  
RFID MIFARE ISO/IEC14443A/B,  
ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3,  
FeliCa, NFC, EMV 2.0

## dimensiuni

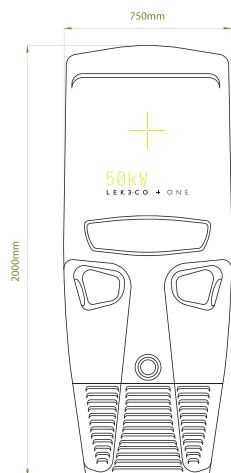

- 75 cm x 200 cm x 33 cm  
lățime înălțime adâncime
- greutate 165 kg

## opțiuni

- conexiune la internet 3G și Gigabit Ethernet
- Protocol de comunicare OCPP 1.5 și 1.6J